
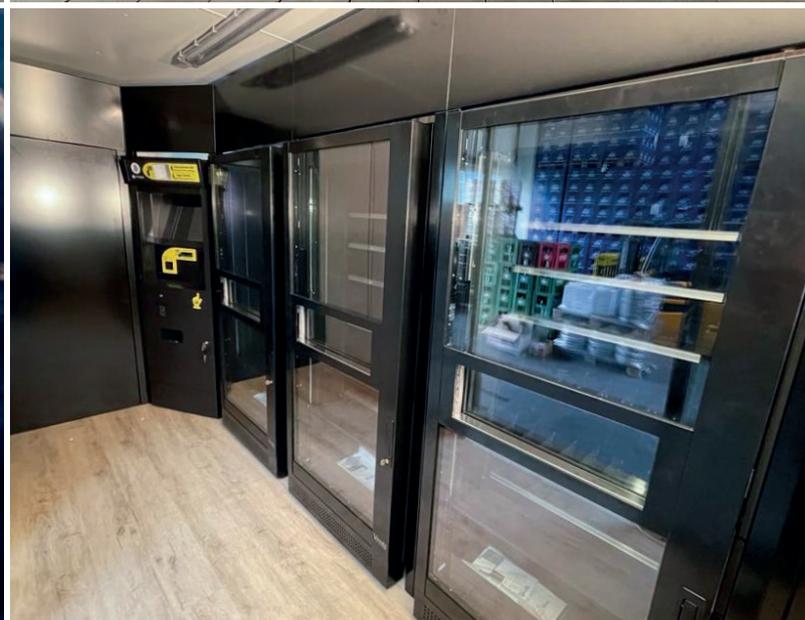


Produkt Katalog

2021/v.01

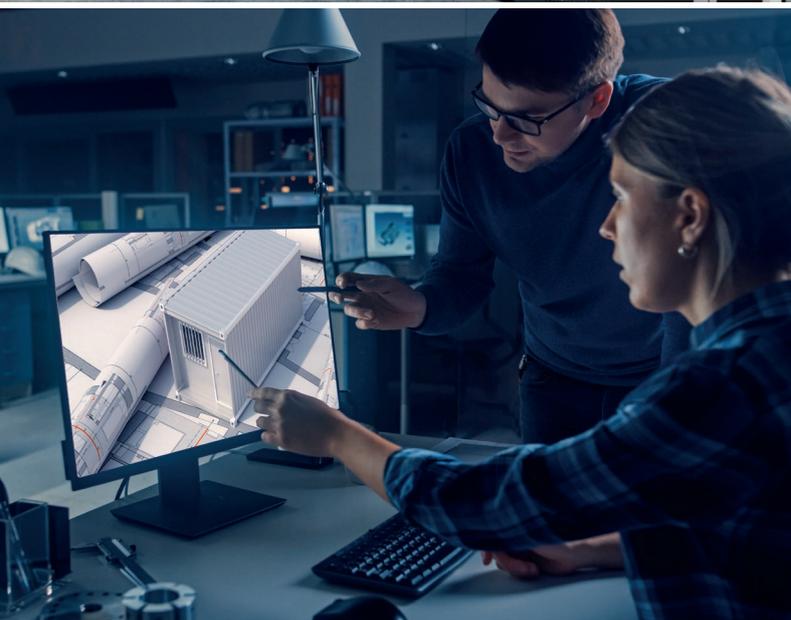

www.otto-regional.at

Über Uns

Wer steht hinter Otto



Michael Jöbstl



Bernd Kniely



Wolfgang Jöbstl

Otto - **FÜR GEMEINDEN**

Immer mehr Gemeinden verlieren ihren Nahversorger. Wirte, Geschäfte und Bankfilialen werden aus Kostengründen zugesperrt. Unser Otto ist ein System, das den Gemeinden & BürgerInnen im ländlichen Raum hilft, ihre Nahversorgung & vieles mehr sicherzustellen.

Unser Vorteil dabei ist die Containerbauweise! Sollte ein Standort nicht ihren Erwartungen entsprechen, ist es für Sie kein Grund zur Verzweiflung. Ihr kompletter Laden kann im Handumdrehen ohne großen Aufwand übersiedelt werden.

Otto - **FÜR AB HOF VERKAUF**

Sie haben einen Bauernhof, doch nicht die Möglichkeit ihre Produkte an den Mann zu bringen, da Sie gerade am Feld sind?

Dabei gibt es die unkomplizierte Möglichkeit eines Warenautomaten, der Ihnen die Arbeit des Verkaufs ihrer Produkte abnimmt. Und das 24 Stunden und 7 Tage in der Woche!

Wir bauen speziell für Ihre Produkte den passenden Automaten.



Otto - **FÜR WOHNANLAGEN**

Ein innovatives & attraktives Angebot für moderne Wohnanlagen, das den Wunsch nach Komfort verwirklicht. Der Otto ermöglicht, den BewohnerInnen in größeren Wohnbauten, ihre Nah- & Bargeldversorgung und weitere Angebote 24/7 in unmittelbarer Nähe vor ihrer Wohnungstüre zu nutzen.

Otto - **ALS ZUSÄTZLICHE ABSATZMÖGLICHKEIT**

Der Trend ist deutlich erkennbar: Menschen möchten rund um die Uhr einkaufen und zwar so rasch und nah wie möglich. Für Merchandiser ist das System die große Chance, auch außerhalb der Öffnungszeiten gewinnbringend Absatz zu generieren.

Otto - **MEHR MÖGLICHKEITEN AN ORTEN MIT VIELEN BESUCHERN & KUNDEN**

Für Orte mit hoher Besucherfrequenz wie zum Beispiel Krankenhäuser, Universitäten, Bahnhöfe, Flughäfen, Tourismusattraktionen und Großunternehmen bieten Warenautomaten die ideale Einsatzmöglichkeit. Es entsteht ein attraktiver und komfortabler Zusatznutzen.



Mehr als 500.000 produzierte Verkaufsautomaten



Teilnahme an fünf Olympischen Spielen



13.398 Mitarbeiter



Schlüssellieferant für führende europäische Snack- und Getränkehersteller

Geschichte



SandenVendo Vision

Werden Sie eine "Excellent Company", indem Sie das globale Wachstum von SDRS als Hersteller von Lebensmittelanlagen unterstützen.



1930s

1950s

1960s

1980s

1931

Vendorlator Inc. in Fresno, Kalifornien gegründet

1937

Vendo Co. in Kansas City, Missouri gegründet

1956

Fusion der Vendo Co. mit Vendorlator inc.

Vendo



1961

Gründung der Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich und Belgien

1965

Einrichtung der Produktionsstätte in Casale, Norditalien

1967

Gründung der Tochtergesellschaft in Spanien

1988

Vendo wird Teil der Sanden Corporation - grösster Hersteller von Verpflegungsautomaten



1997
Erste Erweiterung der Fabrik
in Casale, Italien

1999
Zweite Erweiterung der Fabrik
in Casale, Italien

2001
Erwerb Vendhall, England

2002
Start des Kühler- &
Münzsystemgeschäfts in Europa
Gründung der neuen Fabrik in
Akagi, Japan

2004
Erster mit CO2 gekühlter
Verkaufsautomat



2011
50. Jahrestag der europäischen
Niederlassungen

2012
Start der New Design Line



2013
Markteinführung von Kaffeeautomaten

2014
SIE (Sanden International Europe) Ltd. wird
neuer Aktionär von SandenVendo Europe

2015
50. Jahrestag der Fabrik in
Italien



1990s



2000s



Neu eröffnete Niederlassungen:
Vendo Frankreich, Vendo Belgien



2005
Vendo wird in SandenVendo
umbenannt



2007
Markteinführung von COMBI
und SNACK

2009
Start von GFV

2010s

2015
Entwicklung eines neuen
Kaffeeautomaten



2018
UK Vertriebsabteilung neu
gegründet
Einführung des G-Drink mit
R290 (HC) Kühlgas, "grüne" und
nachhaltige Lösung

2019
Gründung der SandenVendo
GmbH

Neuer Touch Bildschirm

DIE BESTE AUSWAHL NUR EINEN FINGERZEIG ENTFERNT

Verkaufsförderung mit vielen neuen Möglichkeiten durch
ein interaktives und adaptives Touch-Display



Impulsverkäufe

Die intuitive Bedienung unterstützt Impulsverkäufe



Einfache Bedienung und benutzerfreundlich

Ein einfacher Auswahlprozess und die attraktive Grafik machen Ihre Auswahl zum Erlebnis



Anpassbar/Individuell gestaltbar

Personalisieren Sie das Layout, fügen Sie Ihr Logo ein und heben Sie sich von der Masse ab!


Neue Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung und Kundenbindung durch moderne Technologien.

Die Warenkorbfunktion ist, zum Beispiel, benutzerfreundlich, effektiv und lädt zum Mehrfachkauf ein. Zusätzlich können Nährwertangaben und spezifische Werbung individuell angezeigt werden. Das erweiterte Bedienfeld ermöglicht Ihnen mühelos die Konfiguration und die Einstellung des Automaten. Das adaptive Interface bietet perfekte Möglichkeiten bzw. die Plattform für zukünftige neue Anwendungsmöglichkeiten und Anforderungen.



Die Touchscreen Option ist für folgende **G-Drink** und **G-Snack** Modelle erhältlich



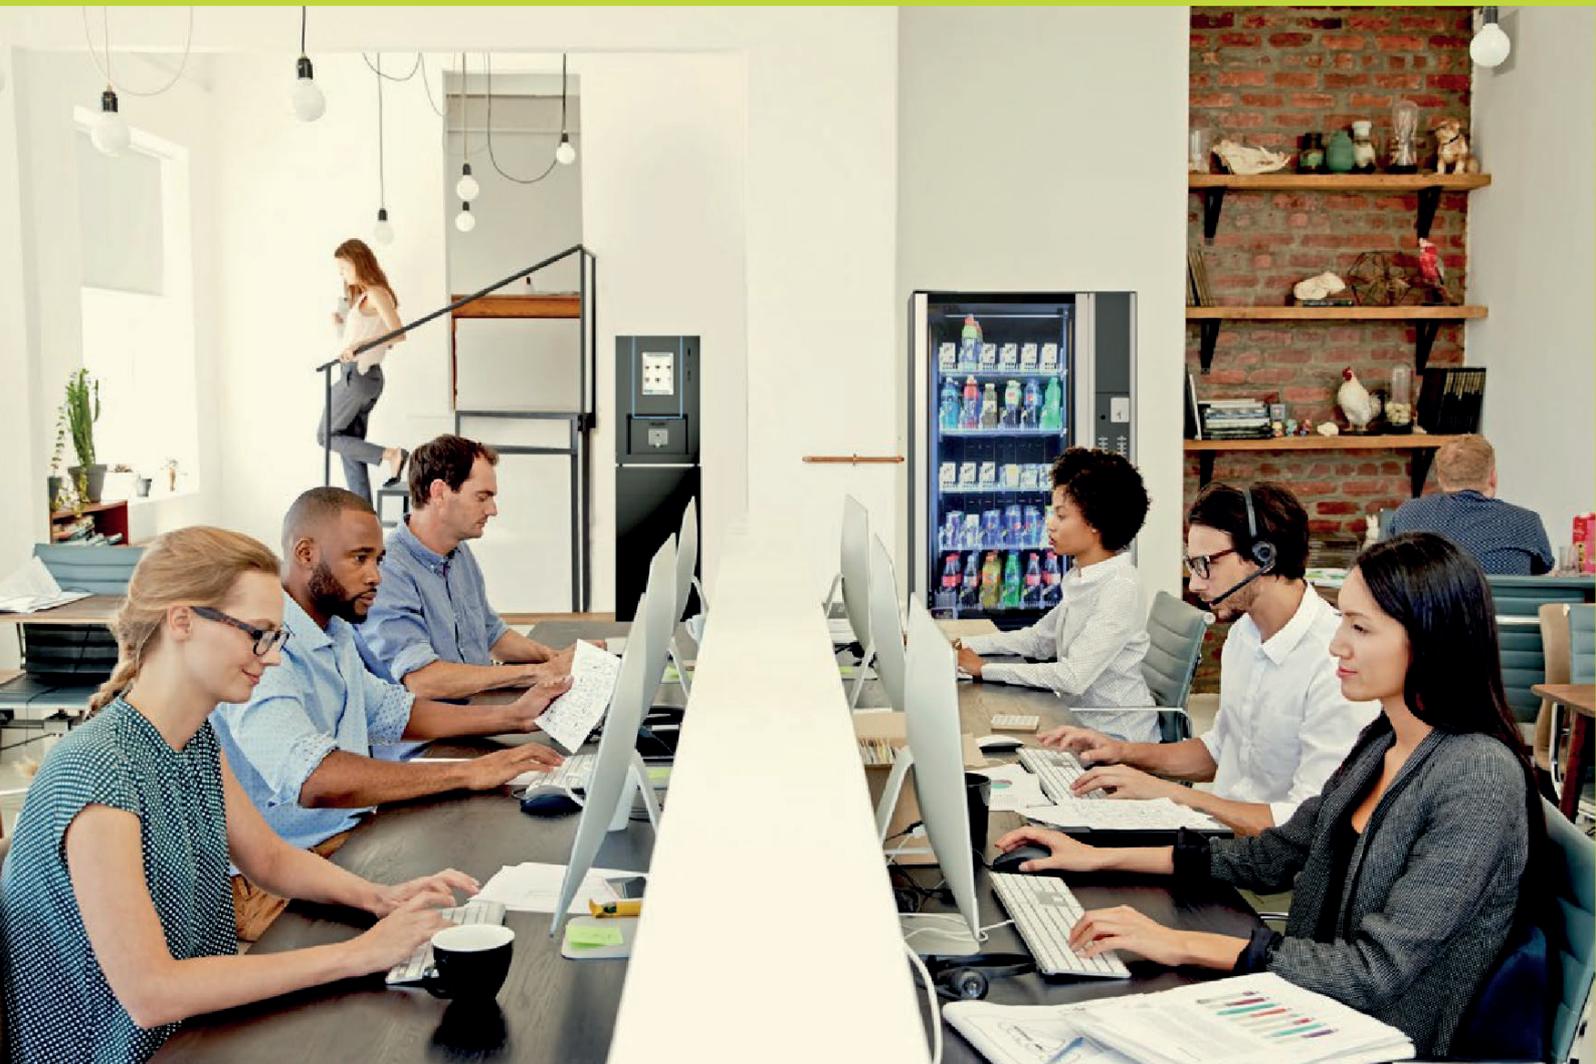

G-Drink

Die fortlaufende Weiterentwicklung des G-Drink endet nie



VERTIKALES SCHIENENSYSTEM

Das neue vertikale Hebesystem gibt dem Fänger die Möglichkeit, über die Flasche zu gleiten, ohne ihre Bewegung zu behindern.



ERGONOMISCHES DESIGN

Der Abgabebereich ist in einer optimalen Kraftzonenposition nach ergonomischen Grundsätzen ausgelegt, so dass eine neutrale Haltung beibehalten wird. Beim Aufnehmen der Produkte wird mit einer einfachen Einhandbedienung eine minimale Belastung des Körpers sichergestellt.



MODULAR

Entdecken Sie das modulare System, das zur Lösung des Problems enger Passagen entwickelt wurde.

G-DRINK PRODUKTFAMILIE



G-DRINK DESIGN 9
VERTICAL
DV9



G-DRINK DESIGN 6
VERTICAL
DC6



G-DRINK DESIGN 9
VERTICAL OUTDOOR
DV9 OD



G-DRINK DESIGN 6
VERTICAL OUTDOOR
DC6 OD



G-DRINK STANDARD
VERTICAL
DM9



G-DRINK STANDARD
VERTICAL
DM6



G-DRINK STANDARD
VERTICAL OUTDOOR
DM9 OD



G-DRINK STANDARD
VERTICAL OUTDOOR
DM6 OD

DIE MODULAREN MODELLE G-SNACK / G-DRINK DESIGN WURDEN ENTWICKELT, UM DEN NACHTEIL EINER SCHMALEN DURCHGANGSTÜR ZU ÜBERWINDEN.

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION
Der elektronische Teil des Gerätes ist leicht vom mechanischen Teil zu trennen: dies reduziert das Gehäuse um 20 cm!



BERÜHREN

Eine „magnetische Anziehungskraft“ zu besitzen, ist die Funktion des TOUCHSCREEN und macht Ihr Unternehmen mit der neuen, interaktiven und digitalen Beschilderung profitabler.

G-DRINK Design



G-Drink Design 9
Vertical

G-DRINK DESIGN

Drink Evolution

DIE BESONDERHEITEN

Die Evolution des **G-Drink** endet niemals.
Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik.

» Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.

» Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen.

» Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift.

» Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung.

» Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.



G-DRINK DESIGN 9
VERTICAL
DV9

G-DRINK DESIGN 6
VERTICAL
DC6

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845	1830* x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 45 / max. 63	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360	240
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR		
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	N (+16°C bis +32°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH	238 wh/h	252 wh/h

* Mit Nivellierschrauben
Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONEN

- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
 - KUNDENANPASSUNG
- CO2-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
 - EVA DTS ANSCHLUSS
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
 - VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 - VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
 - SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - TOUCHSCREEN
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG HC (R290)
 - KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR KIT REGENDACH
 - SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 - GEHÄUSEFARBE NACH WAHL


FARBE
SCHWARZ ●



PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

DURCHMESSER	min. 43,5 mm	max. 71,5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g



KARTONVERPACKUNGEN

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

G-DRINK Design Outdoor



G-Drink Design 9
Vertical Outdoor

G-DRINK DESIGN OUTDOOR

Erfrischung im Freien

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an.

Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus- Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszudehnen!



G-DRINK DESIGN 9
VERTICAL OUTDOOR
DV9 OD

G-DRINK DESIGN 6
VERTICAL OUTDOOR
DC6 OD

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 45 / max. 63	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360	240
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR		
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
 - SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



OPTIONEN

- CO2-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
 - VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 - KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - EVA DT'S ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL


FARBE

SCHWARZ ●



PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

DURCHMESSER	min. 43,5 mm	max. 71,5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g



KARTONVERPACKUNGEN MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

G-DRINK Standard



G-Drink DM 9
Vertical

G-DRINK STANDARD

Drink Evolution

DIE BESONDERHEITEN

Ein zukunftsweisender Automat, der das Modell G-Drink DM mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Die japanische Sanden-Spitzentechnologie realisiert das Vertikal-Liftsystem der **G-Drink**-Serie und schafft eine einfache, benutzerfreundliche Bedienung für den Endanwender.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.



G-DRINK STANDARD
VERTICAL
DM9

G-DRINK STANDARD
VERTICAL
DM6

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 45 / max. 63	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360	240
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	HC CO ₂	HC CO ₂
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)	N (+16°C bis +32°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH	238 wh/h	252 wh/h

* Mit Nivellierschrauben
Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONEN

- TOUCHSCREEN
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
 - CO₂-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 - KIT REGENDACH
- KIT WAND- UND BODENBEFESTIGUNG
 - SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - EVA DTS ANSCHLUSS
 - VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG GEHÄUSEFARBE NACH WAHL


FARBE
SCHWARZ ●



PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

DURCHMESSER	min. 43,5 mm	max. 71,5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g



KARTONVERPACKUNGEN

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

G-DRINK Standard Outdoor



G-Drink DM 9
Vertical Outdoor

G-DRINK DESIGN OUTDOOR

Erfrischung im Freien

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an.

Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus- Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszudehnen!



G-DRINK DESIGN 9
VERTICAL OUTDOOR
DV9 OD

G-DRINK DESIGN 6
VERTICAL OUTDOOR
DC6 OD

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 45 / max. 63	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360	240
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR		
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

* Mit Nivellierschrauben
Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
 - SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



OPTIONEN


- CO2-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
 - VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 - KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - EVA DT'S ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE
SCHWARZ ●



PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN
MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

DURCHMESSER	min. 43,5 mm	max. 71,5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g



KARTONVERPACKUNGEN
MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

BREITE	min. 52 mm	max. 67 mm
TIEFE	min. 40 mm	max. 47 mm
HÖHE	min. 85 mm	max. 134 mm
GEWICHT	min. 213 g	max. 400 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl innerhalb der oben genannten Abmessungen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabebehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.



G-Snack

Eine Komplettlösung für die Pausenzeit



FLEXIBEL

In Kombination mit der Sanden Synchro-Spirale können die Maschinen die Produkte flexibel und unkonventionell liefern.



KUPPLUNGSSYSTEM

G-Snack-Spiralen können für eine schnelle Spiralorientierung leicht in 8 verschiedenen Winkeln positioniert werden, ohne sie zu entfernen. Drehen Sie einfach die Spirale, um die ideale Position einzustellen.



ZUVERLÄSSIG

Für die individuelle Auswahl kann eine erweiterte Sicherheits-Temperaturregelung programmiert werden. Der optische Sensor erkennt die Produktlieferung und sichert durch eine zusätzliche Drehung für den Fall einer Nichterkennung.

G-SNACK PRODUKTFAMILIE



**G-SNACK
EVOLUTION
EV8**



**G-SNACK DESIGN
TWELVE (XII) MASTER
SDL**



**G-SNACK DESIGN
TEN (X) MASTER
SDX**



**G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) MASTER
SC8**



**G-SNACK DESIGN
SIX (VI) MASTER
SC6**



**G-SNACK STANDARD
TWELVE (XII) MASTER
SML**



**G-SNACK STANDARD
TEN (X) MASTER
SMX**



**G-SNACK STANDARD
EIGHT (VIII) MASTER
SM8**



**G-SNACK STANDARD
SIX (VI) MASTER
SM6**



**G-SNACK BUDGET
MASTER
BS8**



**G-SNACK DESIGN
TEN (X) OUTDOOR
SDX OD**



**G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) OUTDOOR
SC8 OD**



**G-SNACK DESIGN
SIX (VI) OUTDOOR
SC6 OD**



**G-SNACK STANDARD
TEN (X) OUTDOOR
SMX OD**



**G-SNACK STANDARD
EIGHT (VIII) OUTDOOR
SM8 OD**



**G-SNACK STANDARD
SIX (VI) OUTDOOR
SM6 OD**

DIE MODULAREN MODELLE G-SNACK / G-DRINK DESIGN WURDEN ENTWICKELT, UM DEN NACHTEIL EINER SCHMALEN DURCHGANGSTÜR ZU ÜBERWINDEN.

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

Der elektronische Teil des Gerätes ist leicht vom mechanischen Teil zu trennen: dies reduziert das Gehäuse um 20 cm!



E-LABELING

Das Auslesungs-Upload kann durch die elektronische Kennzeichnung verwaltet werden, um die Zeit für Preis, Auswahl und Bearbeitung von Produktnamen zu verkürzen. Mein SandenVendo-Webtool unterstützt die Benutzer, indem es zeit- und kosteneffiziente Lösungen bereitstellt, um auf einfache Weise die Informationen zu erstellen, die auf der elektronischen Kennzeichnung angezeigt werden.

G-SNACK Evolution



G-Snack Evolution

G-SNACK EVOLUTION

Die wegweisenden Eigenschaften

SandenVendo präsentiert mit diesem Automaten den Blick in die Zukunft der Verkaufsautomaten.

Ein erstaunliches Konzept, das mit kreativer Technik diesen neuartigen Ausgabebereich geschaffen hat.

Ein innovatives Design, das die populäre G-Snack Familie mit einer weiteren Entwicklung ergänzt.

Der neue G-Snack Evolution verfügt über einen motorisierten, großzügigen und zentralen Ausgabebereich, der ein ergonomisches, attraktives und intelligentes Design erlaubt.



OPTIONEN

- TOUCHSCREEN
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITSMÜNZEINWURFSCHIEBER VERSCHLISSBARE
- KASSENSYSTEME KIT WAND- UND BODENBEFESTIGUNG
- SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

SCHWARZ ●

G-SNACK EVOLUTION EV8

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 980 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	305 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	R290 CO ₂
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)

* Mit Stellfüßen

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase.

Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

FLEXIBEL IM SORTIMENT

Der G-Snack Evolution verfügt über einen motorisierten, großzügigen und zentralen Ausgabebereich. Sperrige Produkte, wie z.B., Sandwiches, Baguettes oder Großpackungen können problemlos verwendet werden. In Kombination mit der Sanden Synchro-Spirale kann der Automat die Produkte flexibel und komfortabel ausgeben.

ERGONOMISCHES DESIGN

Eine Entwicklung unter vorrangiger Berücksichtigung der Vorteile für den Endverbraucher. Ein erstaunliches Konzept, das mit kreativer Technik diesen neuartigen Automaten geschaffen hat.




INTUITIV UND EINFACH

Der attraktive Automat bietet mit seiner einfachen Struktur intuitive und leicht zu bedienende Funktionen. Das Modell G-Snack bietet standardmäßig eine einfache und flexible Funktionalität. Vielseitige und benutzerfreundliche Programmierung.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Stärke von Sanden Vendo ist das hochmoderne Kühlsystem und dessen Zuverlässigkeit, die sich auf dem Markt auszeichnet. Umweltfreundliche Eigenschaften durch intelligente Temperaturregelung und energiesparende Steuerung.

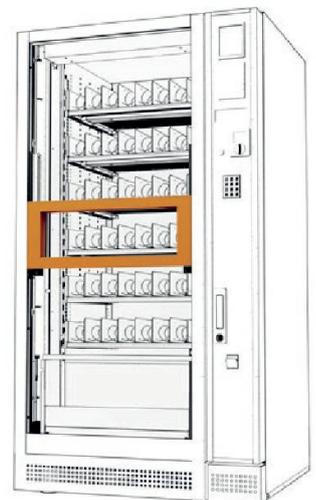

G-SNACK Design



G-Snack Design SDX

G-SNACK EVOLUTION

Die Vollversion

DIE BESONDERHEITEN

Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik.

- » Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation.
- » Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen.
- » Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift.

- » Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung.
- » Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

Slave-Geräte sind ab sofort für den Betrieb mit G-Caffè, G-Drink DESIGN sowie G-Snack DESIGN verfügbar und eröffnen damit weitere interessante Aufstellmöglichkeiten.



G-SNACK DESIGN
TWELVE (XII) MASTER
SDL

G-SNACK DESIGN
TEN (X) MASTER
SDX

G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) MASTER
SC8

G-SNACK DESIGN
SIX (VI) MASTER
SC6

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg	340 kg	310 kg	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	-			
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	600 W	600 W	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	227 wh/h**	244 wh/h**	203 wh/h**	200 wh/h**

* Mit Stellfüßen. ** 25°C RT - 65% H

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONEN

- TOUCHSCREEN
- PRODUKTLIFT
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
 - CO2-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 - SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
- SICHERHEITS-MÜNZINWURFSCHIEBER
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 - KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 - SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - ANSCHLUSS MÜNZPRÜFER
 - EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

SCHWARZ ●



DUO SYNCHRO SPIRALE

- Innovatives System
- Doppelmotorantrieb
- Ideal für große Produkte



SCHNELLER PRODUKTLIFT

Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden

G-SNACK Design Outdoor



G-Snack Design Outdoor
SDX OD

G-SNACK DESIGN OUTDOOR

Picknick auch im Freien!

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich.

Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze.

Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.



G-SNACK DESIGN
TEN (X) OUTDOOR
SDX OD



G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) OUTDOOR
SC8 OD



G-SNACK DESIGN
SIX (VI) OUTDOOR
SC6 OD

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1200 x 1010 mm	1875 x 1030 x 1010 mm	1875 x 890 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg	350 kg	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR			-
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
 - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION
- (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN
 - UNTER 0°C
- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
 - SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



OPTIONEN

- PRODUKTLIFT
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
 - CO2-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 - MOTORISIERTER VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE
 - PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 - SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - ANSCHLUSS MÜNZPRÜFER
 - EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE
SCHWARZ ●



SCHNELLER PRODUKTLIFT

Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden

G-SNACK Standard



G-Snack SM 8

G-SNACK STANDARD

Naschen vereinfacht

DIE BESTEN EIGENSCHAFTEN

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.



G-SNACK STANDARD
TWELVE (XII) MASTER
SML

G-SNACK STANDARD
TEN (X) MASTER
SMX

G-SNACK STANDARD
EIGHT (VIII) MASTER
SM8

G-SNACK STANDARD
SIX (VI) MASTER
SM6

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg	340 kg	310 kg	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	-	HC CO ₂	HC CO ₂	HC CO ₂
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	600 W	600 W	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	227 wh/h**	244 wh/h**	203 wh/h**	200 wh/h**

* Mit Stellfüßen. ** 25°C RT - 65% H

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONEN

- TOUCHSCREEN
- PRODUKTLIFT
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
 - CO₂-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 - SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
- SICHERHEITS-MÜNZENWURFSCHIEBER
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 - KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 - SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - ANSCHLUSS MÜNZPRÜFER
 - EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

SCHWARZ ●



DUO SYNCHRO SPIRALE

- Innovatives System
- Doppelmotorantrieb
- Ideal für große Produkte



SCHNELLER PRODUKTLIFT

Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden

G-SNACK Standard Outdoor



G-Snack SM 8 OUTDOOR

G-SNACK DESIGN OUTDOOR

Picknick auch im Freien!

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich.

Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze.

Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.



G-SNACK STANDARD

TEN (X) OUTDOOR

SMX OD

G-SNACK STANDARD

EIGHT (VIII) OUTDOOR

SM8 OD

G-SNACK STANDARD

SIX (VI) OUTDOOR

SM6 OD

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1200 x 1010 mm	1875 x 1030 x 1010 mm	1875 x 890 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg	350 kg	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR			-
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
 - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION
- (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN
 - UNTER 0°C
- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
 - SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZ-EINWURF, TASTATUR
 - UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



OPTIONEN

- PRODUKTLIFT
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- CO2-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE
 - PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 - SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - ANSCHLUSS MÜNZPRÜFER
 - EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

SCHWARZ ●



SCHNELLER PRODUKTLIFT

Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden

G-Snack Slave Versionen



EV8 + EVS



SC8 + SS6



DV9 + SS8



ED7 + SSX

ZUR ERHÖHUNG IHRER VERKAUFSKAPAZITÄT



SMX + SSX-B



DM9 + SS6-B

DM6 + SS8-B

G-Snack Slave Version

ZUR ERHÖHUNG IHRER VERKAUFSKAPAZITÄT



G-SNACK EVOLUTION
SLAVE
EVS



G-SNACK DESIGN
XL SLAVE
SSX



G-SNACK DESIGN
8 SLAVE
SS8

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 835 x 845 mm	1830 x 980 x 845 mm	1830 x 830 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	235 Kg	290 kg	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8	10	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56	Max. 70	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	-		
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH	-	234 wh/h	193 wh/h

* Mit Stellfüßen

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONEN EVS

- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 - VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

SCHWARZ ●



E-LABELING

Das Auslesungs-Upload kann durch die elektronische Kennzeichnung verwaltet werden, um die Zeit für Preis, Auswahl und Bearbeitung von Produktnamen zu verkürzen. Mein SandenVendo-Webtool unterstützt die Benutzer, indem es zeit- und kosteneffiziente Lösungen bereitstellt, um auf einfache Weise die Informationen zu erstellen, die auf der elektronischen Kennzeichnung angezeigt werden.



G-SNACK DESIGN
6 SLAVE
SS6



G-SNACK STANDARD
XL SLAVE
SSX-B



G-SNACK STANDARD
8 SLAVE
SS8-B



G-SNACK STANDARD
6 SLAVE
SS6-B

1830 x 685 x 845 mm

220 kg

6

Standard 6 / Max. 7

Max. 42

Executive / MDB

Elektronisch

-

+2°C bis +18°C

550 W

230 V / 50 Hz

ST (+16°C bis +38°C)

190 wh/h

1830 x 980 x 845 mm

290 kg

10

Standard 6 / Max. 7

Max. 70

Executive / MDB

Elektronisch

HC CO₂

+2°C bis +18°C

600 W

230 V / 50 Hz

ST (+16°C bis +38°C)

234 wh/h

1830 x 830 x 845 mm

240 kg

8

Standard 6 / Max. 7

Max. 56

Executive / MDB

Elektronisch

HC CO₂

+2°C bis +18°C

600 W

230 V / 50 Hz

ST (+16°C bis +38°C)

193 wh/h

1830 x 685 x 845 mm

220 kg

8

Standard 6 / Max. 7

Max. 42

Executive / MDB

Elektronisch

-

+2°C bis +18°C

550 W

230 V / 50 Hz

ST (+16°C bis +38°C)

190 wh/h



OPTIONEN

SSX | SS8 | SS6 | SSX-B | SS8-B | SS6-B

- PRODUKTLIFT
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- MOTORISIERTER VERSCHLIUSS AUSGABEKLAPPE
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 - SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 - FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
 - KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 - SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
 - VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 - KUNDENANPASSUNG
 - GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE
SCHWARZ ●



SCHNELLER PRODUKTLIFT

Empfindliche oder zerbrechliche
Produkte können auch aus den oberen
Etagen ausgegeben werden



Kaltgetränke-Automaten

Perfektion und Einfachheit



ÜBER 30 JAHRE QUALITÄTSGARANTIE

Der SandenVendo-Schachtautomat zeichnet sich durch Zuverlässigkeit aus. Alle Systeme und Mechanismen wurden in der langen Geschichte SandenVendo's in Bezug auf Produktion, Verarbeitung und Fachwissen vollständig getestet, sie basieren dennoch auf Kontinuität und die stete Anstrengung, das Beste zu liefern.



SPAREN

Die geschlossenen Schachtautomaten von SandenVendo beinhalten ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund langjähriger Erfahrung wurden die Modelle in einem schlanken Design entwickelt, mit Fokus auf die wirklichen Notwendigkeiten. Die Kühleinheit ist eine der zuverlässigsten und effizientesten auf dem Markt und spart zusätzlich Wartungskosten.



PLUG AND PLAY

Einfachheit ist der Schlüssel für diese Modelle. Problemlose Funktionen, benutzerfreundliche Programmierung und schnelles Laden der Produkte, keine Komplikationen und die Maschine ist fast sofort verkaufsbereit.

KALTGETRÄNKE AUTOMATEN PRODUKTFAMILIE



SUPERSCHACHT
SVE 189-5



SUPERSCHACHT
SVE 217-6



SUPERSCHACHT
SVE 218-5



SUPERSCHACHT
SVE 256-7



SUPERSCHACHT
SVE 480-7 DD



SUPERSCHACHT
SVE 550-8 DD



SUPERSCHACHT
SVE 680-10 DD



SUPERSCHACHT
SVE 609

Superschacht



Superschacht 217-6

SUPERSCHACHT

24 Stunden für Sie da!

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- » Einzelansteuerung pro Schacht
- » Thermostatisch geregelte Kühlung
- » Produktvorkühlung, Umluftkühlung
- » Geschäumtes Gehäuse
- » Diebstahlsicherung
- » Universelle Ersatzteile für alle Modelle



SUPERSCHACHT
SVE 189-5

SUPERSCHACHT
SVE 217-6

SUPERSCHACHT
SVE 218-5

SUPERSCHACHT
SVE 256-7

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 705 x 745 mm	1830 x 855 x 745 mm	1830 x 855 x 745 mm	1830 x 1010 x 745 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	235 kg	265 kg	255 kg	295 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	5 / 5	6 / 6	6 / 5	7 / 7
MAX. PRODUKTLÄNGE	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
MAX. PRODUKTDURCHMESSER	66 mm	66 mm	74 mm	68,5 mm
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Thermostat
KÄLTELEISTUNG	806 W / 7,7 ccm	803 W / 8,8 ccm	803 W / 8,8 ccm	803 W / 8,8 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	500 W	600 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz			

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONEN

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
 - 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

FARBE

SCHWARZ ●

FASSUNGSVERMÖGEN

	SVE 100-5	SVE 189-5	SVE 217-6	SVE 218-5	SVE 256-7
DOSE 0,33 ltr.	190	300	360	300	434
PET FLASCHE 0,50 ltr.	95	150	180	150	224
GLAS MEHRWEG FLASCHE 0,20 ltr.	100	175	210	175	245
GLAS MEHRWEG FLASCHE 0,33 ltr.	95	150	180	150	231
GLAS EINWEG FLASCHE 0,33 ltr.	95	150	180	150	231
GLAS MEHRWEG FLASCHE 0,50 ltr.	-	-	-	150	210

Hinweis: Kapazitätsangaben können je nach Form und Abmessung der Produkte variieren.

Schmalschacht



Schmalschacht 550-8

SUPERSCHACHT

Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- » Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten
- » Elektronische Steuerung und Datenerfassung
- » Energiemanagement durch Echtzeituhr
- » Einzelansteuerung pro Schacht
- » 24 V Gleichstrom
- » Universelle Ersatzteile für alle Modelle



SCHMALSCHACHT BASIC
SVE 480-7 DD



SCHMALSCHACHT BASIC
SVE 550-8 DD



SCHMALSCHACHT
SVE 680-10 DD

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 750 x 940 mm	1830 x 850 x 940 mm	1830 x 1010 x 940 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg	335 kg	390 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7 / 7	8 / 8	10 / 10
MAX. PRODUKTLÄNGE	505 mm	505 mm	505 mm
MAX. PRODUKTDURCHMESSER	72 mm	72 mm	72 mm
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat	Thermostat	Thermostat
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	580 W	580 W	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

FASSUNGSVERMÖGEN	SVE 480-7 DD	SVE 550-8 DD	SVE 680-10 DD
DOSE 0,33 ltr.	476	544	680
PET FLASCHE 0,50 ltr.	238	272	340



OPTIONEN

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
 - 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 - WETTERSCHUTZ NACH IP34
 - SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE
 - DURCHMESSER 74 mm

FARBE
SCHWARZ ●

Modularer Schacht



Modularer Schacht 609

MODULARER SCHACHT

Flexibel einsetzbar

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN


- » Flexibilität durch kombinierbare Module
- » Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten
- » Elektronische Steuerung und Datenerfassung
- » Elektronisch geregelte Kühlung
- » 24 V Gleichstrom

SUPERSCHACHT
SVE 609

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1010 x 815 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	335 kg
AUSWAHLEN	10
ANZAHL DER MODULE	5 bis 8
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÄLTELEISTUNG	899 W / 14 cc
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	700 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

VERKAUFSKAPAZITÄT / VORKÜHLUNG	STANDARD-MODUL*	SCHMAL-MODUL**	KARTON-MODUL
DOSE 0,33 ltr.	87 / 3 (3D)	51 / 3 (3D)	24 + 24
PET FLASCHE 0,50 ltr.	29 / 1 (1D)	17 / 1 (1D)	-
PET FLASCHE 1,00 ltr.	22-24 / 1 (1D)	-	-
PET FLASCHE 1,50 ltr.	16-18 / 1 (1D)	-	-
KARTONVERPACKUNG 0,25 ltr.	-	-	40 + 40
KARTONVERPACKUNG 0,33 ltr.	-	-	28 + 28




* STANDARD-MODUL Produktabmessungen: Ø min. 53 mm - max. 96 mm, Länge max. 350 mm
 ** SCHMAL-MODUL Produktabmessungen: Ø min. 53 mm - max. 72 mm, Länge max. 368 mm
 Kapazitätsangaben ohne Gewähr.

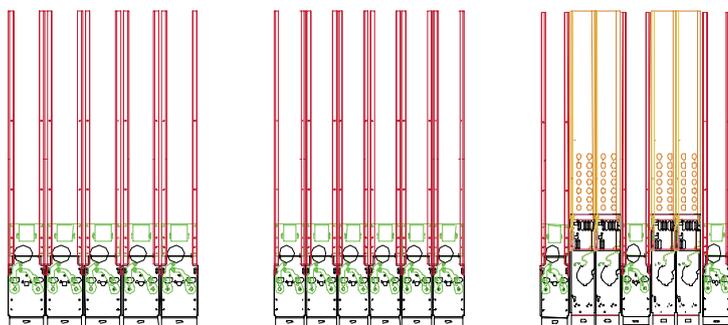

5 STANDARD-MODULE
FÜR PET FLASCHE 1,50 ltr.

6 STANDARD-MODULE FÜR PET
FLASCHE 1,00 ltr.

4 SCHMAL-MODULE FÜR 0,33 ltr.
DOSE + 3 STANDARD-MODULE FÜR
PET FLASCHE 1,50 ltr.



OPTIONEN

- 2-ZELIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLISSBARE
- KASSENSYSTEME
- SICHERHEITSMÜNZ-EINWURFSCHIEBER
- WAND - UND
- BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES

- SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE
- DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH
- WAHL
- WETTERSCHUTZ NACH IP34

FARBE

SCHWARZ ●

- » Flexibilität durch kombinierbare Module
- » Leichter Umbau bei Produktwechsel
- » Hohe Zuverlässigkeit
- » Menügesteuerte Bedienung über Wahltasten
- » Energie-Sparprogramm
- » Geteilte Innentür
- » Leichte Reinigung und Wartung der Kühlmaschine
- » Für Innenaufstellung, Wetterschutz optional

5 Tuben Münzwechsler

Sanden SC5€



5 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, UM ALLE IHRE ANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN.

PROTOKOLL	MDB / EXE
ANNAHME	5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€
TEMPERATURBEREICH	-15 °C bis +60 °C
MAX. LUFTFEUCHTIGKEIT	90%
LEISTUNGS-AUFNAHME	Stand-by 2.7 W / max. 27.9 W
SPANNUNG	MDB Version: 20,0 VDC bis 42,5 VDC EXE Version: 20,4 VAC bis 26,4 VAC
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	380 x 140 x 84
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät, leere Rückzahl-tuben)	1,8 Kg

DUAL C	DUAL D	MDB E	MDB D	UNI A
<p>Protokoll: EXE oder MDB 7 mögliche Tubenkonfigurationen Die Auditdaten (EVA DTS) stehen über Drucker oder Handheld zur Verfügung.</p> <p>Wechselgeld 1 Euro</p>	<p>Protokoll: EXE oder MDB 7 mögliche Tubenkonfigurationen In Executive ist es möglich, zwei weitere Zahlungssysteme (Banknotenleser oder Kartensysteme) über den MDB-BUS anzuschließen. Die Auditdaten (EVA DTS) stehen über Drucker oder Handheld zur Verfügung.</p> <p>Wechselgeld 1 Euro</p>	<p>Protokoll: MDB E = 24 mögliche Tubenkonfigurationen</p> <p>Wechselgeld 1 Euro / 2 Euro</p>	<p>Protokoll: MDB D = 7 Tubenkonfigurationen möglich</p> <p>Wechselgeld 1 Euro</p>	<p>Protokoll: MDB 12 mögliche Tubenkonfigurationen Mit allen erforderlichen Funktionen für den Tabakbereich und einem zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz für Außenanforderungen. Stand-by-Funktion Betriebsspannung 9V - 43V (autom.) Verbrauch Schlafmodus 25µA Wachmodus 100mA</p> <p>Wechselgeld 1 Euro / 2 Euro</p>

TUBENKAPAZITÄT

MÜNZTYP	ANZAHL
5c	86
10c	72
20c	65
50c	58
1€	59
2€ *	59

* Nur MDB E und UNI A
Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte, die je nach Gerätetyp und Einstellung variieren können.

- » MODULARER AUFBAU
- » EINFACHE PROGRAMMIERUNG UND HANDHABUNG
- » TRANSPARENTE FRONT ZUR SCHNELLEN DIAGNOSE
- » DIL -SCHALTER FÜR EINFACHE KONFIGURATION
- » PROGRAMMIERBARE TUBENFÜLLSTÄNDE
- » LERNMODUS FÜR ZWEI FREIVERKAUFSTOKEN
- » AUSLESUNG VON AUDITDATEN
- » LERNMODUS FÜR FREMDGELDAUFWEISUNG
- » 5 TUBEN FÜR HOHE WECHSELGELDKAPAZITÄT
- » MANIPULATIONSSICHER



OPTIONEN

- VERSCHIEDENE EINSÄTZE FÜR
 - TUBENANPASSUNG
- PALM PDA FÜR PROGRAMMIERUNG UND
 - DATENERFASSUNG
- THERMODRUCKER FÜR DUAL GELDWECHSLER
- HANDPROGRAMMIERGERÄT FÜR SOFTWARE
 - UPDATE

Regional Einkaufen

Für Orte mit hoher Besucherfrequenz wie zum Beispiel Krankenhäuser, Universitäten, Bahnhöfe, Flughäfen, Tourismusattraktionen und Großunternehmen bieten Warenautomaten die ideale Einsatzmöglichkeit. Es entsteht ein attraktiver und komfortabler Zusatznutzen.





www.otto-regional.at

JKJ GmbH

A-8530 Deutschlandsberg
Wirtschaftspark 8

M: 03462 34850

E: office@otto-regional.at

 [facebook/otto.regional](https://www.facebook.com/otto.regional)

 [instagram/otto.regional](https://www.instagram.com/otto.regional)

 www.otto-regional.at



*Alle Abbildungen sind Symbolfotos.
Preise inkl. aller Abgaben.